

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Назначение

Данная компьютерная мышь является периферийным устройством ввода, позволяющим координировать положение графического указателя (курсора) в визуальном интерфейсе операционной системы, а также отдавать различные команды управления, обеспечивающие контроль над процессами в операционной системе устройства, к которому осуществлено подключение.

Технические характеристики

- Тип подключения: беспроводной/проводной
- Количество кнопок: 7
 - + переключатель питания/режимов подключения
 - + кнопка сопряжения по Bluetooth
- Разрешение оптического сенсора: 800/1200/1600/2400 DPI
- Ресурс нажатий: до 5 000 000
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Подсветка: RGB (16 млн. цветов)
- Режимы подсветки: динамичный/статичный
- Симметричный дизайн
- Интерфейсы подключения: USB-ресивер 2.4 ГГц (в комплекте) / Bluetooth v5.0 / USB-A
- Радиосвязь на частоте: 2.4 ГГц
- Тип аккумулятора: встроенный, литий-полимерный
- Емкость аккумулятора: 600 мАч
- Кабель USB Type-C: 80 см
- Потребление: 3 В $\approx$ 20 мА
- Размер: 119.54 x 64.67 x 37.78 мм
- Вес: 87 г

Комплектация


- Игровая мышь Acer OMR311
- USB-ресивер
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя

Системные требования

- ОС семейства Windows®
- USB-разъем
- Поддержка Bluetooth

Схема устройства

1. Колесо прокрутки
Средняя кнопка мыши
2. Левая кнопка
3. Правая кнопка
4. Кнопка «Вперед»
5. Кнопка «Назад»
6. DPI +
7. DPI –
8. Переключатель питания/режимов подключения
9. Кнопка сопряжения по Bluetooth
10. Отсек для хранения USB-ресивера
11. Разъем Type-C для зарядки/проводного подключения

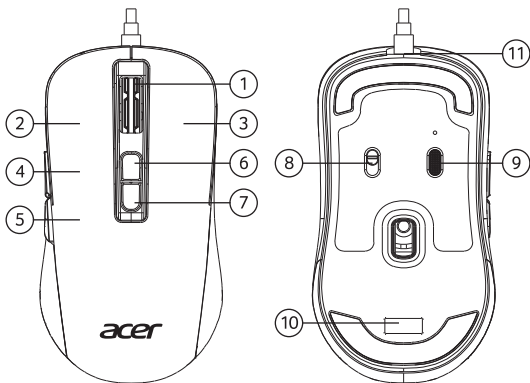

Подключение и установка

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует — обратитесь к продавцу.

Режим 2.4 ГГц:

- Переведите переключатель питания в нижней части мыши в положение 2.4 ГГц.
- Подключите USB-ресивер к ПК. Система автоматически обнаружит устройство и настроит его. Мышь готова к использованию.

Режим Bluetooth:

- Переведите переключатель питания в нижней части мыши в положение BT.
- Нажмите кнопку сопряжения – светодиодный индикатор загорится синим цветом. В настройках Bluetooth-соединения вашего ПК среди найденных устройств подключите мышь. При следующем включении мыши Bluetooth-соединение с ПК установится автоматически.
Для Bluetooth-подключения к другому устройству снова нажмите на кнопку Bluetooth-сопряжения.

Проводной режим:

При необходимости использования мыши в проводном режиме подключите кабель USB TYPE-C к USB-порту компьютера, переведите переключатель на нижней панели устройства в среднее положение, и после подключения к компьютеру мышь будет готова к использованию.

Зарядка:

Для зарядки используйте входящий в комплект кабель USB Type-C. Подключите мышь по USB к источнику питания 5 В постоянного тока (кабель также можно подключить непосредственно к USB-порту компьютера). Загорятся внутренние индикаторы зарядки устройства. После выполнения зарядки индикаторы погаснут.
При выполнении зарядки следите за правильностью вставки кабеля TYPE-C в зарядный порт мыши во избежание повреждения разъема.

Подсветка RGB:

Переключение эффектов подсветки: длительное нажатие левой и правой кнопок в течение 2 секунд.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Периодически разминайте пальцы рук и запястья;
- Делайте перерывы в работе;
- Не напрягайте предплечье, держите запястья расслабленными.

Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо специального монтажа.

Правила и условия безопасной эксплуатации

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- В случае неработоспособности устройства повторите процедуру подключения устройства к ПК/ноутбуку.
- Для успешного соединения между подключаемыми устройствами дистанция должна быть не более 10 метров. Если соединение не было установлено – выключите устройство и повторите все шаги заново.
- Если проблемы сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу.

Условия эксплуатации, хранения и транспортировки

Температура:

- Температура эксплуатации: от минус 10 °С до 50 °С
- Температура хранения и транспортировки: от минус 20 °С до 60 °С

Влажность (без образования конденсата):

- Оптимальный уровень влажности для эксплуатации: от 10% до 90%
- Уровень влажности для хранения и транспортировки: от 10% до 95%

Реализация устройства

Изделие предназначено для реализации через торговые розничные сети и не требует специальных условий.

При обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.

Отключите его от питания и обратитесь к квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию.

Условия утилизации

Не выбрасывайте устройство как обычный мусор. Сдайте его на переработку, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Данное устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок составляет 1 (один) год со дня продажи. Срок службы продукции исчисляется со дня производства и составляет 2 (два) года. Учитывая высокое качество и надежность продукции ACER, фактический срок службы изделия может значительно превышать официально установленный срок службы. Для получения гарантийного обслуживания просим обратиться по месту приобретения изделия.

Примечание: гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы - кабели, шнуры, переходники, заглушки корпуса и корпусного конструктива, заменяемые источники питания, программное обеспечение.

При возникновении вопросов касательно продукции просим обращаться в Службу поддержки acersupport@itclinic.ru

Изготовитель

SZ Jinjiaxin Electronics Tech Co. Ltd

Address: 4 Floor, C building, YuSheng Industrial park, Liaokeng Shiyan Town, Bao'an District, SZ City

ШЧ Джинджиаксин Электроникс Тех Ко. Лтд

Адрес: 4 флор, С билдинг, Юшэн Индастри парк, Лиаокенг Шиян Таун, Баоань Дистрикт, ШЧ Сити

Сделано в Китае

Импортер

ООО «Мерлион»

Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: ООО «Мерлион»

Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата изготовления указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Срок службы: 2 года.