



— Алиса, что ты умеешь?

Спросите после настройки
Яндекс.Станции 2 — и она расскажет.
Справочник голосовых команд и навыков
Алисы: yandex.ru/support/station-gen2/



У Алисы есть страница ВКонтакте,
где она рассказывает о своих
возможностях и делится новостями:



vk.com/alice_yndx

А это канал в Telegram
об умных устройствах с Алисой:



t.me/alice_yndx



Не забудьте про Плюс

Активируйте его, чтобы слушать музыку, подкасты и сказки на колонке. А ещё смотреть Кинопоиск и получать кешбэк баллами в сервисах Яндекса. Подробнее: yandex.ru/support/station-gen2/start/promocodes.html

Управление музыкой и не только

Верхняя панель Станции 2 — сенсорная.

Нажмите  или  для изменения громкости.

Проведите слева направо , и заиграет следующий трек. Зажмите центральную кнопку  для вызова Алисы.

Центр умного дома

Станция 2 позволяет голосом управлять домашней техникой — сотнями тысяч устройств разных производителей. Подробнее: ya.cc/smartdevices

Мультирум

Чтобы слушать музыку сразу на всех колонках, скажите: «Алиса, включи музыку везде». А если объединить их в группу — они всегда, без лишних просьб будут звучать вместе.

Стереопара

Объедините две одинаковые колонки Яндексa и наслаждайтесь музыкой с объёмным звучанием: каждое устройство будет выдавать свой звуковой канал.

Как запустить



1. Включите Яндекс.Станцию 2 в розетку и дождитесь её загрузки
2. Откройте одно из приложений — Яндекс или Дом с Алисой
Сканируйте QR-код, скачайте приложение для настройки колонки и войдите в свой аккаунт.
3. Скажите в приложении:
— Алиса, настрой колонку
И следуйте подсказкам.
Если что-то не получается, обратитесь к Справке: yandex.ru/support/station-gen2/

Как заново подключить колонку к интернету

1. Нажмите кнопку выключения микрофонов и подержите её, пока подсветка не замигает.
2. Откройте мобильное приложение, позвоните Алису и скажите ей: «Настрой колонку».
3. Найдите Станцию 2 в списке устройств и заново настройте её.


Что в коробке



1. Яндекс.Станция 2
2. Адаптер питания
3. Инструкция

Световая панель
Может пульсировать в такт музыке или мягко освещать комнату

Сенсорная панель управления
И четыре микрофона

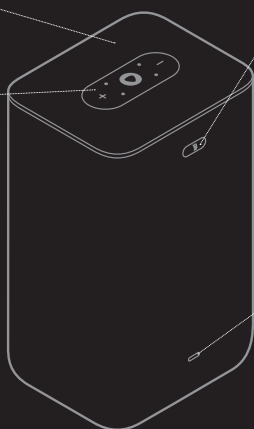

Кнопка выключения микрофонов
Кнопка прекращает работу микрофонов на аппаратном уровне. Нажмите её, чтобы обесточить все микрофоны — кнопка Алисы подсветится красным, а Станция 2 перестанет воспринимать любые звуки. Чтобы включить микрофоны, нажмите кнопку ещё раз

Разъём питания

Кнопки и разъёмы

Справка и поддержка



Руководство пользователя:
yandex.ru/support/station-gen2/



Чат поддержки пользователей



Сервисные центры:
yandex.ru/support/station-gen2/services.html

8 800 600-78-11
Ежедневно с 7:00 до 00:00 по московскому времени (звонок по России бесплатный)

Гарантия: 1 год

Срок службы: 2 года. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании Станции 2 и адаптера питания в соответствии с этой инструкцией. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- естественный износ: царапины, изменение цвета или внешнего вида, отслоение покрытия, разрыв кобуха и т. п.;
- повреждения, возникшие в результате неправильного использования, контакта с жидкостью или огнём, механического или другого внешнего воздействия.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием Станции 2 и адаптера питания не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

Технические характеристики

Домашняя мультимедийная платформа «Яндекс.Станция» (маркетинговое название — Яндекс.Станция 2)

Модель
YNDX-00051

Габариты (длина × ширина × высота)
99 × 123 × 199 мм

Масса нетто
1,3–1,5 кг

Верхняя панель
99 × 123 мм, градиентная подсветка, 16 млн цветов, сенсорное управление

Беспроводная связь
Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц, 5 ГГц), Zigbee™, Bluetooth® 5.0, BLE

Динамики
2 широкополосных динамика по 63,5 мм, каждый мощностью 15 Вт

Суммарная акустическая мощность
30 Вт

Диапазон частот
65 Гц — 20 кГц

Микрофоны
4 шт

Питание
15 В с разъёмом USB Type-C

Адаптер питания

Модель
Y35-B2CP

Входные характеристики
Номинальное напряжение 100–240 В, номинальная частота 50–60 Гц, максимальный ток 0,9 А при 100 В

Выходные характеристики (напряжение / номинальный ток)
5 В / 3 А, 9 В / 3 А, 12 В / 2,92 А, 15 В / 2,33 А. Поддержка USB PD

Класс защиты
2

Меры безопасности

Не допускайте попадания влаги в Станцию 2 и адаптер питания. Не трогайте их мокрыми руками и не пользуйтесь ими в местах с повышенной влажностью (например, в ванной или на кухне возле мойки).

Не устанавливайте Станцию 2 в местах, где она может испачкаться, например возле кухонной плиты. Попадание жира на Станцию 2 также может привести к неисправности микрофонов.

Не оставляйте Станцию 2 и адаптер питания под прямыми солнечными лучами, рядом с нагревательными приборами или микроволновыми печами.

Не разбирайте Станцию 2 и адаптер питания. Обслуживание и ремонт должны проводиться только в сервисных центрах.

При приближении грозы, а также в случае, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отключите Станцию 2 от электросети. Это поможет защитить устройство от грозовых разрядов и скачков напряжения в сети.

Не оставляйте подключённую к электросети Станцию 2 без присмотра. Пользуйтесь только адаптером питания, который входит в комплект поставки.

Не допускайте переломов кабеля адаптера питания.

При повреждении или неисправности какой-либо части Станции 2 или адаптера питания немедленно прекратите использовать Станцию 2, отключите её от розетки и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр.

Храните Станцию 2 и адаптер питания в недоступном для детей месте.

Не разрешайте детям пользоваться Станцией 2 без присмотра взрослых. Подключать и отключать Станцию 2 и адаптер питания должны только взрослые.

Станция 2 и адаптер питания безопасны при использовании по назначению и в соответствии с этой инструкцией.

Условия эксплуатации

Станция 2 и адаптер питания предназначены только для бытового использования в жилых помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.

Подключение и настройку Станции 2 необходимо проводить в соответствии с этой инструкцией.

Станцию 2 и адаптер питания рекомендуется использовать и хранить при температуре от +10 °С до +35 °С и при относительной влажности от 20 до 80 %. Хранение допускается

только в помещениях, в заводской упаковке, при температуре от –10 °С до +35 °С и при относительной влажности до 95 %. Срок хранения: 2 года.

Перевозка возможна любыми видами транспорта и на любое расстояние. Во время перевозки все части устройства должны находиться в заводской упаковке.

Станция 2 и адаптер питания не являются водонепроницаемыми и полностью пылезащищёнными, также не предусмотрены защита от падений и противоударная защита.

Станция 2 имеет функцию автоматического обновления программного обеспечения. Не отключайте устройство от сети питания до завершения процесса обновления программного обеспечения.

Утилизация

Станцию и адаптер питания нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте их в пункт утилизации электроники.



Сертификация

Домашняя мультимедийная платформа «Яндекс.Станция» (маркетинговое название — Яндекс.Станция 2), модель YNDX-00051.

Соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Сертификаты и декларации доступны по ссылке yandex.ru/support/station-gen2/

Изготовитель: Intertech Services AG, Werftstrasse 4, 6005 Luzern, Switzerland. Интертех Сервисес АГ, Швейцария, 6005, Люцерн, Верфтштрассе, 4. **Предприятие-изготовитель:** Shenzhen 3nod Digital Technology Co., Ltd. 401, Zone 101A, Workshop 15, Zhongfu Road, Tangxiayong Community, Yanluo Street, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China. Shenzhen 3nod Digital Technology Co., Ltd. 401, Зона 101А, Цех 15, дорога Чжунфу, сообщество Тансяюн, ул. Яньло, район Баоань, Шэньчжень, Гуандун, Китай. **Импортер:** ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Льва Толстого, д. 16. **Дата изготовления:** см. на упаковке. Изготовлено в Китае.

Сведения об интеллектуальной собственности

Все упомянутые наименования, логотипы и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам. Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc. в США. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC. Zigbee™ и логотип Zigbee являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance, и любое использование таких товарных знаков Intertech Services AG осуществляется в соответствии с лицензией. Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются товарными знаками Wi-Fi Alliance. Название Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких товарных знаков Yandex Services AG осуществляется в соответствии с лицензией.

Яндекс.Станция 2 подключается и настраивается с помощью приложений Яндекс или Дом с Алисой. Используя приложения, вы соглашаетесь с условиями на сайтах yandex.ru/legal/search_mobile_agreement/ или yandex.ru/legal/smarthome_mobile_agreement/

Управлять Яндекс.Станцией 2 можно через голосового помощника Алису или мобильное приложение — Яндекс или Дом с Алисой. Используя голосового помощника, вы соглашаетесь с условиями на сайте yandex.ru/legal/alice_termsofuse/

© ООО «ЯНДЕКС», 2022. «Яндекс», логотипы Яндекса и Алисы являются зарегистрированными товарными знаками ООО «ЯНДЕКС» в России и других странах.

