

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Назначение

Данная гарнитура предназначена для обмена звуковыми сообщениями, а также прослушивания музыки и альтернативных звуков с ПК, ноутбуков и прочих мобильных устройств.

### Технические характеристики

#### Наушники

- Тип наушников: полноразмерные, закрытые
- Размер динамиков: Ø40 мм
- Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
- Чувствительность: 102 дБ ± 3 дБ
- Импеданс: 32 Ом
- Оголовье: регулируемое
- Амбюшюры: эргономичные
- Угол поворота чаш: 90°

#### Микрофон

- Тип крепления: съемный
- Размер микрофона: Ø6.0 x 2.7 мм
- Направленность: всенаправленный
- Частотный диапазон: 100 Гц – 8 кГц
- Чувствительность: -49 дБ ± 3 дБ

#### Общие

- Тип подключения: беспроводной/проводной
- Режимы подключения:
  - Беспроводное соединение Bluetooth v5.1
  - Беспроводное подключение 2.4 ГГц
  - Проводное подключение AUX 3.5 мм
- Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Поддерживаемые кодеки: SBC
- Рабочий диапазон: до 10 м
- Тип аккумулятора: встроенный, Li-Polymer

- Емкость аккумулятора: 1100 мАч
- Время воспроизведения: до 20 ч (подсветка выкл.) / до 12 ч (подсветка вкл.)
- Время работы в режиме ожидания: более 200 ч
- Время зарядки: до 2.5 ч
- Подсветка: RGB
- Режимы подсветки: мерцание/постоянное свечение/выкл
- Режим звучания: стереозвук 2.0
- Длина кабеля:
  - AUX-кабель 4-pin 3.5 мм: 150 см
  - Кабель USB Type-C для зарядки: 100 см
- Потребление: 5 В  $\equiv$  1 А
- Размер: 170 x 205 x 105 мм
- Вес: 330 г

## Комплектация

- Беспроводная гарнитура Acer OHR303
- USB-ресивер
- AUX-кабель 4-pin 3.5 мм
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Краткое руководство пользователя

## Совместимость

- ОС семейства Windows®
- USB-разъем

## Подключение и установка


1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует — обратитесь к продавцу.

### **Вкл./выкл.:**

- Чтобы включить гарнитуру, удерживайте кнопку питания/включения в течение 3 секунд.
- Чтобы выключить гарнитуру, удерживайте кнопку питания/подсветки в течение 4 секунд.

## Схема устройства

1. Гарнитура
2. Кнопка питания/подсветки
3. Кнопка переключения эквалайзера/режима (EQ/mode)
4. Порт USB Type-C
5. Кнопка микрофона
6. Колесо громкости
7. Порт микрофона
8. Съемный микрофон
9. USB-ресивер
10. Зарядный кабель USB-C — USB (длина 1.0 м)
11. AUX-кабель 4-pin 3.5 мм (длина 1.5 м)

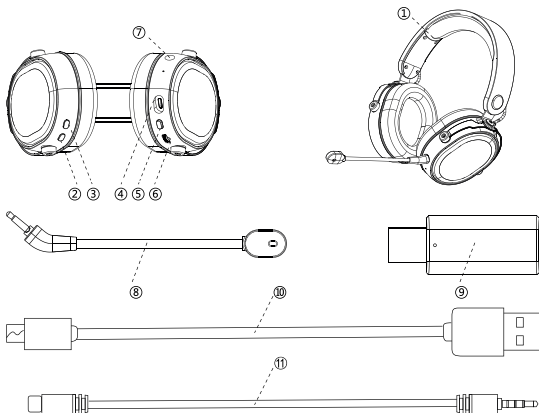

## Эксплуатация

**1. Режим 2.4 ГГц**

Гарнитура по умолчанию работает в режиме 2.4 ГГц при первом использовании. Начало работы: подключите USB-ресивер к компьютеру, и гарнитуру можно будет использовать после ее включения.

**Примечание:** на некоторых компьютерах вам потребуется изменить свои звуковые предпочтения (или настройки) по умолчанию и выбрать опцию OHR303 после подключения USB-ресивера.

Переключение в режим 2.4 ГГц: когда гарнитура включена в режиме Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку EQ в течение 2 секунд, чтобы переключиться в режим 2.4 ГГц, вы услышите 3 звуковых сигнала, а гарнитура автоматически войдет в режим 2.4 ГГц, индикаторы гарнитуры станут мигать зеленым цветом. Сопряжение гарнитуры с USB-ресивером: включите гарнитуру (несопряженная гарнитура мигает зеленым), вставьте USB-ресивер и одновременно нажмите, и удерживайте кнопку POWER и кнопку EQ в течение 5 секунд. Теперь гарнитура должна быть сопряжена, и вы узнаете об этом по мерцанию RGB-светодиодов.

**2. Режим Bluetooth:**

Сопряжение гарнитуры с используемым устройством:

1) Например, когда гарнитура включена в режиме Bluetooth (синий индикатор быстро мигает), устройство включает Bluetooth для поиска «OHR303», гарнитура поменяет мигающий синий цвет на мерцающие RGB-индикаторы, указывая на то, что сопряжение прошло успешно.

2) Когда гарнитура включена в режиме 2.4 ГГц, нажмите и удерживайте кнопку эквалайзера/режима в течение 2 секунд, чтобы переключиться в режим Bluetooth, вы услышите 3 звуковых сигнала, автоматически войдете в режим сопряжения, синий индикатор будет быстро мигать, пока устройство ищет «OHR303». Гарнитура изменит цвет с мигающего синего на мерцающие RGB-цвета, что указывает на успешное сопряжение.

Для отключения гарнитуры от используемого устройства: одновременно нажмите кнопку POWER и кнопку EQ и удерживайте их в течение 5 секунд, гарнитура отключится от подключенного в данный момент устройства, синие RGB-индикаторы будут мигать.

### 3. Проводной режим 3.5 мм:

Когда гарнитура выключена, вставьте аудиокабель Type-C – 3.5 мм, и вы сможете использовать гарнитуру в проводном режиме.

#### Примечание:

- 1) При подключении аудиокабеля Type-C – 3.5 мм к гарнитуре гарнитура автоматически выключается.
- 2) При использовании проводного режима 3.5 мм вы не сможете использовать подсветку, а также функции эквалайзера. Регулировка громкости и микрофон будут работать как обычно.

**Примечание:** Гарнитура имеет функцию запоминания последнего использования, и она вернется к тому режиму, который был использован последним: 2.4 ГГц или Bluetooth.

#### Режим эквалайзера:

Эта гарнитура имеет 3 режима эквалайзера на выбор.

Нажмите кнопку Power/Light, чтобы переключить режимы эквалайзера. При переключении режимов эквалайзера вы услышите разные звуковые сигналы, указывающие, в каком режиме вы находитесь.

Hi-Fi режим (1 звуковой сигнал)

Игровой режим (2 сигнала)

Режим Cinema (3 сигнала)

#### Примечание:

- 1) Когда вы выключите гарнитуру, при следующем включении она будет на том же режиме эквалайзера.
- 2) При использовании гарнитуры в проводном режиме эквалайзер недоступен и будет установлен на значение по умолчанию.

#### Зарядка:

- Перед первым использованием рекомендуется зарядить аккумулятор.
- Подключите прилагаемый зарядный кабель к USB-порту или USB-адаптеру (например, адаптеру для зарядки телефона).
- Полная зарядка занимает примерно 2.5 часа
- Внешние индикаторы будут мигать красным, когда гарнитура заряжается.
- Когда внешние индикаторы загораются сплошным зеленым цветом, это означает, что устройство полностью заряжено.

- Если вы заряжаете при выключенном питании, вы не сможете правильно провести сопряжение гарнитуры.
- При зарядке гарнитуры во время ее использования вы увидите, что индикаторы медленно переливаются красным, пока она полностью не зарядится, а затем цвет индикаторов изменится на зеленый.

#### Питание:

- Когда заряд батареи составляет около 10 % от нормальной емкости, вы услышите 5 звуковых сигналов, напоминающих о необходимости зарядить гарнитуру, а также увидите красные переливающиеся индикаторы. Это ваши напоминания о том, что нужно зарядить устройство. Других напоминаний о том, что батарея разряжена, нет, поэтому зарядите ее как можно скорее. Автоматическое отключение также произойдет, если гарнитура не будет сопряжена в течение 10 минут.
- Она также выключится, если вы подключены, но не было звука в течение 30 минут.

| Устройство                                            | Настольный ПК                               | Mac | Switch      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-------------|
| Проводной                                             | ✓                                           | ✓   | ✓           |
| Беспроводной                                          | ✓                                           | ✓   | В режиме ТВ |
| При проводном подключении с микрофоном                | Нет - адаптер-сплиттер не входит в комплект | ✓   | ✓           |
| При беспроводном подключении с микрофоном             | ✓                                           | ✓   | В режиме ТВ |
| Функция отключения звука при проводном подключении    | X                                           | X   | X           |
| Функция отключения звука при беспроводном подключении | ✓                                           | ✓   | ✓           |

| Устройство                                               | Xbox One/X | PS5/4 Pro/Slim | Разъем 3.5 мм<br>для мобильного<br>телефона |
|----------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------|
| Проводной                                                | ✓          | ✓              | ✓                                           |
| Беспроводной                                             | X          | ✓              | ✓                                           |
| При проводном<br>подключении<br>с микрофоном             | ✓          | ✓              | ✓                                           |
| При беспроводном<br>подключении<br>с микрофоном          | X          | ✓              | X                                           |
| Функция отключения<br>звука при проводном<br>подключении | X          | X              | X                                           |
| Функция отключения<br>звука при проводном<br>подключении | X          | ✓              | X                                           |

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не используйте наушники при высокой громкости на протяжении длительного промежутка времени, во избежание потери слуха.

### Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо специального монтажа.

## Правила и условия безопасной эксплуатации

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- В случае неработоспособности устройства повторите процедуру подключения устройства к ПК/ноутбуку/мобильному устройству.
- Для успешного соединения между подключаемыми устройствами дистанция должна быть не более 10 метров. Если соединение не было установлено – выключите гарнитуру и повторите все шаги заново.
- Беспроводная технология Bluetooth, используемая в данной гарнитуре, обеспечивает передачу данных в диапазоне приблизительно до 10 метров, но на дальность передачи могут влиять расположенные на пути, посторонние радиосигналы и другие факторы.
- Если проблемы сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу.

## Условия эксплуатации, хранения и транспортировки

### Температура:

- Температура эксплуатации: от минус 10 °C до 50 °C
- Температура хранения и транспортировки: от минус 20 °C до 60 °C

### Влажность (без образования конденсата):

- Оптимальный уровень влажности для эксплуатации: от 10% до 90%
- Уровень влажности для хранения и транспортировки: от 10% до 95%

## Реализация устройства

Изделие предназначено для реализации через торговые розничные сети и не требует специальных условий.

## При обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Отключите его от питания и обратитесь к квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию.

## Условия утилизации

Не выбрасывайте устройство как обычный мусор. Сдайте его на переработку, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды.

## Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок составляет 1 (один) год со дня продажи. Срок службы продукции исчисляется со дня производства и составляет 2 (два) года. Учитывая высокое качество и надежность продукции ACER, фактический срок службы изделия может значительно превышать официально установленный срок службы.

Для получения гарантийного обслуживания просим обратиться по месту приобретения изделия.

**Примечание:** гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы – кабели, шнуры, переходники, заглушки корпуса и корпусного конструктива, заменяемые источники питания, программное обеспечение.

При возникновении вопросов касательно продукции просим обращаться в Службу поддержки [acersupport@itclinic.ru](mailto:acersupport@itclinic.ru)

## Изготовитель

Dongguan ShangGui Electronics Co., Ltd.  
Address: No.7, Yincheng 7th Road, Chang'an Town, Dongguan, Guangdong,  
China

Дунгуань ШанГуй Электроникс Ко, Лтд.  
Адрес: Но. 7, Йиньчень 7 Род, Шаньгань Таун, Дунгуань, Гуандун  
Сделано в Китае

## Импортер

ООО «Мерлион»  
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1,  
этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:  
ООО «Мерлион»  
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1,  
этаж 8, каб. 819

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата изготовления указана на упаковке.

Гарантийный срок – 1 год, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Срок службы: 2 года